

JIMKY DVOJPLÁŠŤOVÉ POJAZDOVÉ JAZKY

Výhody samonosných jímek


- nízka hmotnosť
- dlhá životnosť
- vysoká chemická aj tlaková odolnosť
- jednoduchá montáž nádrže
- možnosť prepojenia viacerých nádrží
- možnosť individuálnych rozmerov
- 100% tesnosť

Součástí dodávky je:

- Jímka dvojplášťová
- Poklop bez zaťaženia
- Vtok a odtok na prianie
- Vyhlásenie o zhode
- Atest o nepriepustnosti
- Návod

Použití a kvalita

Naše dvojplášťové nádrže majú armu okolo celej nádrže a sú teda určené na kompletne obetónovanie. Vďaka tomu sú naše dvojplášťové nádrže výrazne pevnejšie ako od iných výrobcov, ktorí majú prípravu na obetónovanie len v podobe plášťa a dno a strop je iba z plastu. Betón sa vleje iba medzi dva plášte dvojplášťovej nádrže a vďaka tomu nedochádza k plytvaniu. Jímky sú pojazdové vďaka kompletnej betonáži, ale vstupný prielez je pojazdový iba pri kúpe betónového, alebo plastového poklopu s patriacnou triedou zaťaženia. Prestupy v rozmeroch 32, 40, 50, 75, 110, 125 alebo 160 mm sú vytvorené zadarmo a podľa prania zákazníka.

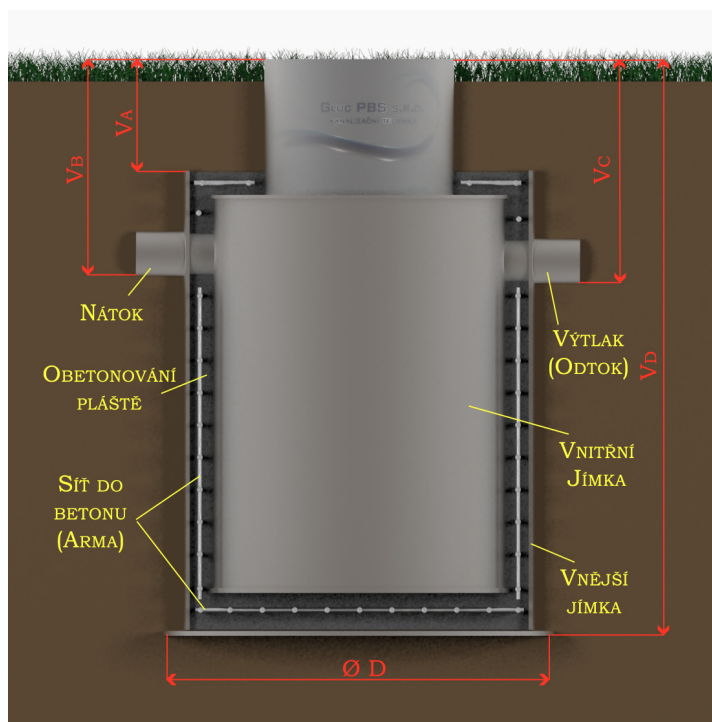

Vlastnosti

Jímka dvojplášťová patrí medzi najkvalitnejšie nádrže na trhu a to hlavne vďaka vysokej pevnosti a odolnosti. Túto nádrž (nádrž) ukladáme do miest, kde sa počíta so zvýšeným zaťažením nádrže (pojazdom autom, spodná voda, svahovitý terén atď.). Jímky (nádrže) dvojplášťové sú potrebné tam, kde je možný výskyt spodnej vody, ktorá by mohla nádrž poškodiť. Jedná sa o nádrž s dvojitým plášťom a dvojitým dňom vyliatym betónom (vrátane army, ktorá je súčasťou každej dvojplášťovej nádrže) ktorá zamedzí vode prístupu k betónu a teda aj k nádrži. Druhý plášť je vždy minimálne v priemere o 30cm väčší ako nádrž, teda 15cm na stranách, dni a strope. Medzi vnútorným a vonkajším plášťom je umiestnená arma pripravená na betonáž. Tento produkt skracaje prácnosť montáže a zaručí rýchle uloženie k pripravenej stavbe.

Certifikácia

Zvary plastovej dvojplášťovej nádrže sú 100% tesné. Po zhotovení nádrže sa vykonáva skúška vodotesnosti a následne vydáva osvedčenie podľa ČSN750905.

Jímky dvojplášťové sú certifikované podľa nariadenia vlády 312/2005 Zb., Príloha 2, bod 10. 12 je certifikácia pre žumpy a nádrže povinná. Certifikáty môže vystaviť iba certifikačný úrad a nemôžu si ich firmy vystavovať samy. Naše výrobky majú certifikáciu a technické osvedčenie pre Českú aj Slovenskú republiku.

Materiály a výroba dvojplášťovej nádrže

Jímky sú vyrobené z 1. kvality materiálov. Firma Gluc PBS s.r.o. sa zaväzuje, že nepoužíva recyklované plasty na výrobu nádrží. Recyklované plasty majú výrazne horšie vlastnosti ako plasty prvej akosti. Pri recyklovaných plastoch navyše nie je zaručená zvariteľnosť a vďaka tomu Vám môže nádrž spadnúť!

Jímky dvojplášťové sú tvorené doskami 5 - 10 mm. Nádrž je dodávaná vrátane poklopu, ktorý je dimenzovaný iba na celistvosť. Nie sú dimenzované na žiadne zaťaženie! Pokiaľ máte záujem o poklop na vyššie zaťaženie (A15, B125, D400), je potrebná táto požiadavka uviesť do objednávky. Prístup do nádrže je umožnený prielezom s priemerom 55 - 58cm a výškou 25cm. Pokiaľ je potreba vyššie vstupný prielez je potrebné túto požiadavku uviesť do objednávky. Jímky, žumpy, vyrábame z polypropylénu (PP) s hrúbkou 5, 8 a 10 mm, ktorý je vyhovujúcim materiálom na stavbu týchto nádrží. Vlastnosti dosiek z PP sú húževnatosť, tvarová stálosť a zvariteľnosť.

Podrobnosti a ceny

Název	Objem (m3)	Průměr D (mm)	Hĺbka komínku Va(mm)	Hĺbka nátoku Vb (mm)	Hĺbka odtoku Vc (mm)	Hĺbka desky Vd (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena (EUR)
JVS-D-1	1	1400	250	610	660	2055	70	629
JVS-D-2	2	1700	250	610	660	2055	85	745
JVS-D-3	3	2000	250	610	660	2055	110	912
JVS-D-4.7	4.7	2350	250	610	660	2055	135	1145
JVS-D-6	6	2350	250	610	660	2555	150	1468
JVS-D-7.5	7.5	2900	250	610	660	2055	170	1661
JVS-D-9	9	2800	250	610	660	2555	230	1886
JVS-D-10	10	2900	250	610	660	2555	250	2043
JVS-D-12	12	2900	250	610	660	3055	270	2205

Ďalšie príslušenstvo

Název	Cena (EUR)
Nádstavec komínku 10cm	14
Nádstavec komínku 20cm	27
Nádstavec komínku 30cm	40
Nádstavec komínku 40cm	54
Nádstavec komínku 50cm	67
Poklop kruhový JS 600 - pochozí	84
Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním	92
Zamykanie poklopu	14
Norná stena	12

* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk