



JIMKY SAMONOSNÉ LEŽATÉ PRE OBSYP PIESKOM

Výhody samonosných jímek

Nová zdokonalená konštrukcia odolávajúca tým najhorším podmienkam

Životnosť až niekoľko generácií

Chemická aj tlaková odolnosť nádrže

Jednoduchá montáž

Jímky je možné prepojiť

100% tesnosť

Součástí dodávky je:

Ležatá nádrž

Poklop

1x vtok na pranie


1x odtok na pranie

Vyhlásenie o zhode

Návod

Použití a kvalita

Po dlhoročných skúsenostiach s výrobou plastových nádrží prichádzame s novou zdokonalenou samonosnú konštrukciou nádrží ležatých. Tieto ležaté nádržky sú vyrobené z 1. akostného 10 mm plastu a vystužené vnútornými výstuhami, ktoré spevňujú plášť. Ďalej nádrž má hviezdicové vystuženie čiel, ktoré je z vonku i zvnútra. Všetko je zvárané najmodernejšími ručnými a CNC zvaračkami. Preto tieto nádržky ponúkajú dokonalú pevnosť a absolútnu vodotesnosť. Prostupy v rozmeroch 32, 40, 50, 75, 110, 125 alebo 160 mm jsou vytvořeny zdarma a dle přání zákazníka.

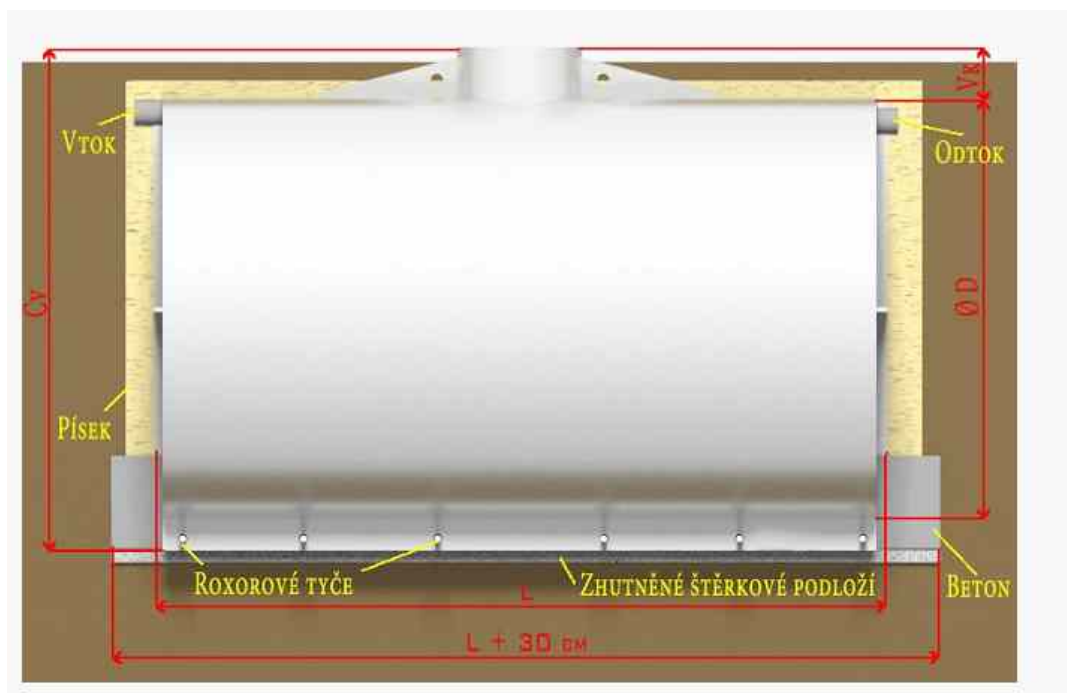

Usadenie do zeme

Po vykopaní jamy sa urobí zhrnutené vyrovnané štrkopieskové dno, na ktoré sa položí nádrž. Medzi diery v nohách nádržky sa pretiahnu roxorové tyče. Potom sa spodná časť nádržky zaleje riedkym betónom, aby sa nádrž ukotvila a zabránilo sa jej vyzdvihnutie. Po vytuhnutí betónu sa nádrž obsype pieskom, pri obsypu sa musí nádrž súčasne napúšťať. Výška a priemer vtoku i odtoku je na želanie zákazníka.

Tieto nádržky možno využiť na splaškovú vodu, vodu dažďovú a vďaka kvalitným materiálom aj na vodu pitnú.

Certifikácia

Zvary plastovej nádrže sú 100% tesné. Po zhotovení nádrže sa vykonáva skúška vodotesnosti a následne vydáva osvedčenie podľa ČSN750905.

Jimky sú certifikované podľa nariadenia vlády 312/2005 Zb., Príloha 2, bod 10. 12 je certifikácia pre žumpy a nádrže povinná. Certifikáty môže vystaviť iba certifikačný úrad a nemôžu si ich firmy vystavovať samy. Naše výrobky majú certifikáciu a technické osvedčenie pre Českú aj Slovenskú republiku.

Materiály a výroba dvouplášťové jímky

Jímky sú vyrobené z 1. kvality materiálov. Firma Gluc PBS s.r.o. sa zaväzuje, že nepoužíva recyklované plasty na výrobu nádrží. Recyklované plasty majú výrazne horšie vlastnosti ako plasty prvej akosti. Pri recyklovaných plastoch navyše nie je zaručená zvariteľnosť a vďaka tomu Vám môže nádrž spadnúť!

Jímky sú tvorené doskami 5 - 10 mm. Nádrž je dodávaná vrátane poklopu, ktorý je dimenzovaný iba na celistvosť. Nie sú dimenzované na žiadne zaťaženie! Pokiaľ máte záujem o poklop na vyššie zaťaženie (A15, B125, D400), je potrebná táto požiadavka uviesť do objednávky. Prístup do nádrže je umožnený prielezom s priemerom 55 - 58cm a výškou 25cm. Pokiaľ je potreba vyššie vstupný prielez je potrebné túto požiadavku uviesť do objednávky. Jímky, žumpy, vyrábame z polypropylénu (PP) s hrúbkou 5, 8 a 10 mm, ktorý je vyhovujúcim materiálom na stavbu týchto nádrží. Vlastnosti dosiek z PP sú húževnatosť, tvarová stálosť a zvariteľnosť.

Podrobnosti a ceny

Název	Objem (m3)	Průměr D (mm)	Hloubka komínku Va(mm)	Celková výška Cv (mm)	Délka L (mm)	Hmotnost (kg)	Cena (EUR)
JL-3.4	3.4	1500	250	1830	2100	150	988
JL-5.5	5.5	1900	250	2230	2100	200	1482
JL-8.9	8.9	1900	250	2230	3300	350	1976
JL-11.1	11.1	1900	250	2230	4000	400	2200

Další příslušenství

Název	Cena (EUR)
Nádstavec komínku 10cm	14
Nádstavec komínku 20cm	27
Nádstavec komínku 30cm	40
Nádstavec komínku 40cm	54
Nádstavec komínku 50cm	67
Poklop kruhový JS 600 - pochozí	84
Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním	92
Zamykání poklopu	14
Norná stěna	12

* Ceny sú uvedené bez DPH

Další informace na:

www.nadrze-zumpy.sk